

MF MİNERAL SERİSİ SU FİLTASYON SİSTEMİ

Makfilter MIN Serisi filtresi, düşük pH ve/veya düşük mineral içerikli suların zenginleştirilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

MF Min serisinin içeriğindeki özel mineraller suyu zenginleştirirken, çay ve kahve lezzetlerinde farkedilir bir pozitif etki yaşanırken, ekipmanlarındaki aşınma kaynaklı problemler büyük oranda azalır.

Çay, kahve, içme amaçlı kullanım ve ekipmanlarda oluşan su taşma problemlerinin giderilmesi için kompakt yapısı ile rahatlıkla kullanılabilir.




ÖZELLİKLER

- Kapsül tasarım filtre yuvası
- El değmeden hijyenik filtre değişim imkanı
- Ters su akışını engelleyecek çek valf sistemi
- Tek valf ile farklı filtrasyon modellerinin kullanılabilmesi
- Yatay ya da dikey çalışma imkanı
- NSF uyumlu, gıdaya uygun bileşenler
- NSF sertifikalı QC bağlantı sistemleri ile kolay kurulum ve söküm işlemleri

OPSİYON

- Manifold sistemi ile talep edilen ilave filtrasyon ihtiyacı tek gövdede kolaylıkla kullanılabilir.
- Manifold sistemi ile yüksek debi ihtiyaçları karşılanabilir.

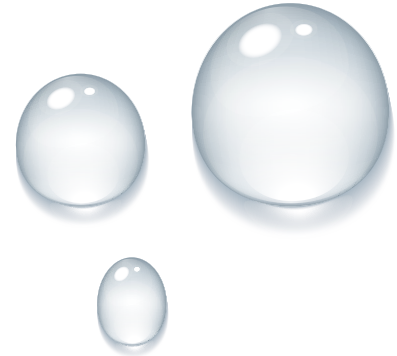



TEKNİK DETAYLAR



	MF MİN 10 Mg	MF MİN 10 Ca
Karakteristik Yapı		
Nominal Üretim Debisi	240 lt / saat	240 lt / saat
Filtrasyon Hassasiyeti	10 Mikron	10 Mikron
Kapasite @10ppm	8.000 lt	8.000 lt
Koku&Renk Giderimi	Yok	Yok
Çalışma Şartları		
Ham Su Basıncı	1,5 - 7,0 Bar	1,5 - 7,0 Bar
Ham Su Sıcaklığı	5 - 32 °C	5 - 32 °C
Ortam Sıcaklığı	5 - 38 °C	5 - 38 °C
Su Bağlantısı		
Giriş - Çıkış	3/8 QC"	3/8 QC"
Boyut		
Ürün (Yük x Çap)	3,87 x 8,5 cm	38,7 x 8,5 cm
Ağırlık	1550 gr	1550 gr
Sipariş Kodu		
Filtre Kodu	CD10010231104	CD10010231106
Valf Kodu	SP10010191101	SP10010191101

UYARILAR & ÖNERİLER

5 bar üzerinde basıncın olduğu yerlerde filtre girişine basınç ayarlayıcı sistem kullanınız.

Mikrobiyolojik olarak güvenli olmayan ve şehir şebeke kaynakları dışında, yeteri kadar dezenfeksiyon koruması olmayan sularda kullanmaktan kaçınınız.

Kapalı ortamlarda, ısı ya da soğuk hava kaynaklarından uzak yerlere monte ediniz.

Müdahalesi kolay, ulaşılabilir yerlere kurulum yapınız. Zeminden en az 6 cm yukarı montaj yapınız.

Filtre öncesine su kapatici vana koymaya dikkat ediniz.

Filtre kurulum sonrası maksimum 12 ay kullanılabilir. Zamanında değişim yapılmaması filtreleme kalitesinde problem yaratır ve aynı zamanda sızıntı ve su taşma problemleri yaşanabilir.

