

ASLAN EKO SERİSİ HOREKA FİLTASYON SİSTEMİ

Makfilter Aslan Eko Serisi filtresi, ay, kahve, buz, bulařık yıkama, buharlı fırın, ime, gazlı, gazsız soėuk iecekler iin ihtiya duyulan su kalitesini farklı su kaynaklarından bile kolayca retebilmektedir.




ÖZELLİKLER

- ıkıř su kalitesinin istenilen deėerlere getirilmesi, ierisindeki özel ayar mekanizması ile kolaylıkla saėlanmaktadır.
- Yüksek su kazanım özelliėi ile evre dostudur.
- Kompakt tasarımı ile iřletmelerdeki tezgah iine montaj kolaylıėı sunar.
- Elektriksiz alıřmaktadır.
- NSF uyumlu veya gıdaya uygun bileřenler ile retilmiřtir.
- NSF sertifikalı QC baėlantı sistemleri ile kolay montaj ve demontaj imkanı saėlar.
- Kapsül tip filtre kullanımı ile hijyenik ve hızlı filtre deėiřim olanaėı saėlar. Bu nedenle teknik servis gereksinimi bulunmamaktadır.

OPSİYON

- İhtiyaca uygun ön filtrasyon sistemi eklenebilir.
- Günlük ve anlık su tüketim talepleri iin farklı hacimde depolama seėimi yapılabilir.
- 7/24 prensibi ile su tüketimi ve iletkenliėini online takip edilebilir.

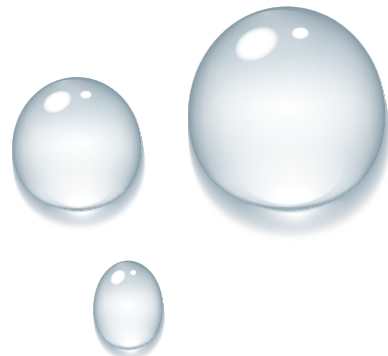



TEKNİK DETAYLAR



ASLAN EKO 40	
Karakteristik Yapı	
Nominal Üretim Debisi	35 lt/saat
Su Kazanım Oranı	% 40
Tuz Giderim Oranı	< % 95
Çalışma Şartları	
Ham Su Debisi	100 lt/saat
Ham Su Basıncı	3,0 – 5,0 Bar
Ham Su Sıcaklığı	5 – 32 °C
Ortam Sıcaklığı	5 – 38 °C
Ham Su TDS	< 500 ppm
Ham Su S. Klor	< 0 ppm
Ham Su pH	3,0 – 10,0
Ham Su Bulanıklık	< 1,0 NTU
Su Bağlantısı	
Giriş - Çıkış - Tank	3/8"
Atık	1/4"
Boyut	
Cihaz (Yük x En x Derinlik)	
Ağırlık	
Sipariş Kodu	
Ürün Kodu	RS10010221101

Sistem Kutu İçeriği	Filtre Modelleri	Kapasite (Önerilen)	Filtre Kodu
MF ASLAN EKO 40 Bağlantı Parçaları	MF MEM 13 MF AC 10G	Min. 18 Ayda 1 kez 50.000Lt ya da yılda 1 kez	CD10010191104 AC10010221101

UYARILAR & ÖNERİLER

5 bar üzerinde basıncın olduğu yerlerde filtre girişine basınç ayarlayıcı sistem kullanınız.

Mikrobiyolojik olarak güvenli olmayan ve şehir şebeke kaynakları dışında, yeteri kadar dezenfeksiyon koruması olmayan sularda kullanmaktan kaçınınız.

Kapalı ortamlarda, ısı ya da soğuk hava kaynaklarından uzak yerlere monte ediniz.

Müdahalesi kolay ulaşılabilir yerlere montaja dikkat ediniz. Zeminden en az 6 cm yukarı montaj yapınız.

Filtre öncesine su kapatıcı vana koymaya dikkat ediniz.

Filtre kurulum sonrası maksimum süre tabloda belirtilen süredir. Zamanında değişim yapılmaması halinde filtreleme kalitesinde problem görülebilir. Aynı zamanda sızıntı ve su taşma problemleri yaşanabilir.

