

MF SAFE SERİSİ MİKROBİYOLOJİK KONTROL SU FİLTASYON SİSTEMİ

MF SAFE Serisi filtresi, mikrobiyolojik olarak risk görülen kullanım yerleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Bakteri geçişini %99,9 oranında engelleyen iç yapısı sayesinde mikrobiyolojik önlem yanında, tortu, bulanıklık mikroplastik kirliliklerini de temizler ve sağlıklı su kullanarak ürünlerinizi hazırlamanızı sağlar.

İçme amaçlı kullanım dışında, yemek yapımı, buz üretimi gibi kullanımlar ile de kompakt yapısı sayesinde rahatlıkla kullanılabilir.




ÖZELLİKLER

- Kapsül tasarım filtre yuvası
- El değmeden hijyenik filtre değişim imkanı
- Ters su akışını engelleyecek çek valf sistemi
- Tek valf ile farklı filtrasyon modellerinin kullanılabilmesi
- Yatay ya da dikey çalışma imkanı
- NSF uyumlu, gıdaya uygun bileşenler
- NSF sertifikalı QC bağlantı sistemleri ile kolay kurulum ve söküm işlemleri

OPSİYON

- Manifold sistemi ile talep edilen ilave filtrasyon ihtiyacitek gövdede kolaylıkla kullanılabilir.
- Manifold sistemi ile yüksek debi ihtiyaçları karşılanabilir.

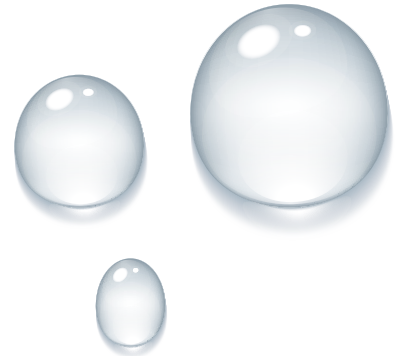



TEKNİK DETAYLAR



	MF SAFE 11S	MF SAFE 11C
Karakteristik Yapı		
Nominal Üretim Debisi ¹	300 lt / saat	300 lt / saat
Filtrasyon Hassasiyeti	0,2 Mikron	0,2 Mikron
Kapasite	>Δp 1,5 bar / 9.000 lt	>Δp 1,5 bar / 8.000 lt
Koku&Renk Giderimi	Yok	Var
Çalışma Şartları		
Ham Su Basıncı	1,5 - 7,0 Bar	1,5 - 7,0 Bar
Ham Su Sıcaklığı	5 - 32 °C	5 - 32 °C
Ortam Sıcaklığı	5 - 38 °C	5 - 38 °C
Su Bağlantısı		
Giriş - Çıkış	3/8 QC"	3/8 QC"
Boyut		
Ürün (Yük x Çap)	38,7 x 10,5 cm	38,7 x 10,5 cm
Ağırlık	1058 gr	1210 gr
Sipariş Kodu		
Filtre Kodu	CD10010231102	CD10010231105
Valf Kodu	SP10010191101	SP10010191101

UYARILAR & ÖNERİLER

5 bar üzerinde basıncın olduğu yerlerde filtre girişine basınç ayarlayıcı sistem kullanınız.

Mikrobiyolojik olarak güvenli olmayan ve şehir şebeke kaynakları dışında, yeteri kadar dezenfeksiyon koruması olmayan sularda kullanmaktan kaçınınız.

Kapalı ortamlarda, ısı ya da soğuk hava kaynaklarından uzak yerlere monte ediniz.

Müdahalesi kolay, ulaşılabilir yerlere kurulum yapınız. Zeminden en az 6 cm yukarı montaj yapınız.

Filtre öncesine su kapatici vana koymaya dikkat ediniz.

Filtre kurulum sonrası maksimum 12 ay kullanılabilir. Zamanında değişim yapılmaması filtreleme kalitesinde problem yaratır ve aynı zamanda sızıntı ve su taşma problemleri yaşanabilir.

