

MF ARDEN SERİSİ İÇME SUYU SİSTEMLERİ

MAKFILTER ARDEN İçme Suyu Sistemleri ters osmoz filtreleme metodunu kullanır.

Evler, ofisler ve küçük işletmelerde sağlıklı su üretimi için özel üretilmiştir.

Mineral ve pH dengesi korunarak, üç farklı üretim kapasitesi ile ihtiyacınıza özel su miktarını kolaylıkla karşılar.




ÖZELLİKLER

- Duvara montaj ya da ayakta kullanım özelliği ile her ortama kolaylıkla, dikey ya da yatay kurulabilir.
- Elektriksiz çalışmaktadır.
- NSF uyumlu veya gıdaya uygun bileşenler ile üretilmiştir.
- NSF sertifikalı QC bağlantı sistemleri ile kolay montaj ve demontaj imkanı sağlar.
- Kapsül tip filtre kullanımı ile hijyenik ve hızlı filtre değişim olanağı sağlar.
- 12 lt brüt hacimde arıtılmış su deposu ile standart tüketimler için yeterli ve kompakt yapıdadır. (MF ARDEN L sisteminde tank ayrıca seçilir.)

OPSİYON

- 3'lü evye musluk ile lavobada ekstra delik açılmasına gerek kalmaz. Sıcak & Soğuk & Arıtılmış su tek muslukta alınabilir.
- Büyük aileler için ilave depo ya da büyük depo imkanı ile süreklilik sağlanabilir.
- Alkali, yoğun mineralli, Mg⁺⁺ yoğunluğu fazla olan özel sular elde etmek için ilave filtrasyon eklenebilir.

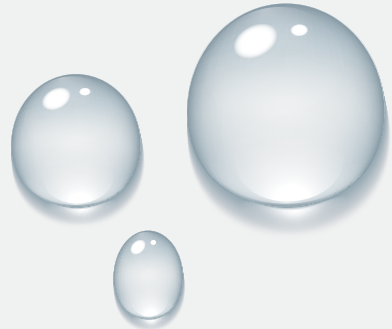



TEKNİK DETAYLAR

	MF ARDEN S	MF ARDEN M	MF ARDEN L
Karakteristik Yapı			
Nominal Üretim Debisi1	11 lt/ saat	15 lt/saat	35 lt/saat
Su Kazanım Oranı	% 35	% 35	% 40
Tuz Giderim Oranı	< % 95	< % 95	< % 95
Çalışma Şartları			
Ham Su Debisi	40 lt /saat	55 lt / saat	100 lt/saat
Ham Su Basıncı	3,0 – 5,0 Bar	3,0 – 5,0 Bar	3,0 – 5,0 Bar
Ham Su Sıcaklığı	5 – 32 °C	5 – 32 °C	5 – 32 °C
Ortam Sıcaklığı	5 – 38 °C	5 – 38 °C	5 – 38 °C
Ham Su TDS	< 500 ppm	< 500 ppm	< 500 ppm
Ham Su S. Klor	< 1 ppm	< 1 ppm	< 1 ppm
Ham Su pH	3,0 – 10,0	3,0 – 10,0	3,0 – 10,0
Ham Su Bulanıklık	< 1,0 NTU	< 1,0 NTU	< 1,0 NTU
Su Bağlantısı			
Giriş - Çıkış - Tank - Atık	1/4"	1/4"	1/4"
Boyut			
Cihaz (Yük x En x Derinlik)	40,5 x 18 x 15 cm	40,5 x 18 x 15 cm	40,5 x 25 x 18,7 cm
Tank (Yük x Çap)	35 x 23 cm	35 x 23 cm	-
Brüt Ağırlık	8,7 kg	8,7 kg	7,58 kg
Sipariş Kodu			
Ürün Kodu	DS10010211104	DS10010211105	DS10010211106

Test Parametreleri : 300ppm TDS, pH 7, 25°C de ve 5 bar basınçta şehir şebeke suyu kullanılarak 1 saatlik çalışma süresi sonrasında alınmış değerlerdir.

Sistem Kutu İçeriği	Filtre Modelleri	Kapasite (Önerilen)	Ürün Kodu
MF ARDEN S Sistem 12Lt Brüt Tank Musluk Bağlantı Parçaları	MF ARD 15SG MF MEM 1875 MF HUM 23	15.000lt ya da yılda 1 kez Min. 2 yılda 1 Kez 3.000Lt ya da yılda 1 kez	AC10010231101 RM2001191101 IL 100102
MF ARDEN M Sistem 12Lt Brüt Tank Musluk, Bağlantı Parçaları	MF ARD 15SG MF MEM 1810 MF HUM 23	15.000lt ya da yılda 1 kez Min. 2 yılda 1 Kez 3.000Lt ya da yılda 1 kez	AC10010231101 RM2011191102 IL 100102
MF ARDEN L Sistem Musluk Bağlantı Parçaları	MF S 110 MF AC 10G MF MEM 1815(2 Ad.) MF HUM 23	Min. Yılda 1 kez 50.000lt ya da yılda 1 kez Min. 2 yılda 1 Kez 3.000Lt ya da yılda 1 kez	SF10014191103 AC10010221101 RM2001191103 IL 100102

