

MF AC SERİSİ KOKU RENK FİLTASYON SİSTEMİ

Makfilter AC Serisi filtresi, kapsül tasarımı ile restoran, kafe, oteller için az yer kaplayan, pratik montaj ve müdahale imkanı sağlamaktadır.

Koku ve renk problemlerinin giderilmesi için özel tasarlanmıştır. Özel içeriği ile, yüksek kapasitede koku, renk giderimin yanında, bulanıklık, tortu, pas ve mil giderimi ile de ekipman sağlığı ve ürün lezzeti için fayda sağlamaktadır.

Buz üretimi, gazlı, gazsız soğuk içecekler ve içme amaçlı kullanımı için uygundur.




ÖZELLİKLER

- Kapsül tasarım filtre yuvası
- El değmeden hijyenik filtre değişim imkanı
- Ters su akışını engelleyecek çek valf sistemi
- Tek valf ile farklı filtrasyon modellerinin kullanılabilmesi
- Yatay ya da dikey çalışma imkanı
- NSF uyumlu, gıdaya uygun bileşenler
- NSF sertifikalı QC bağlantı sistemleri ile kolay kurulum ve söküm işlemleri

OPSİYON

- Manifold sistemi ile talep edilen ilave filtrasyon ihtiyacı tek gövdede kolaylıkla kullanılabilir.
- Manifold sistemi ile yüksek debi ihtiyaçları karşılanabilir.

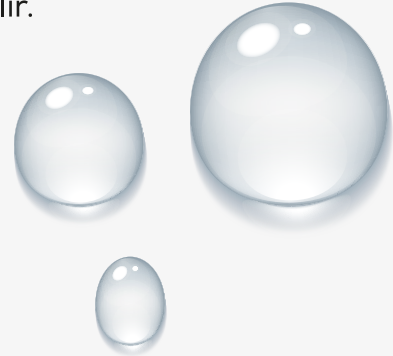



TEKNİK DETAYLAR



	MF AC 10B	MF AC 10G
Karakteristik Yapı		
Nominal Üretim Debisi ¹	400 lt / saat	240 lt / saat
Filtrasyon Hassasiyeti	30 Mikron	10 Mikron
Kapasite	20.000 lt	50.000 lt
Koku&Renk Giderimi	Var	Var
Çalışma Şartları		
Ham Su Basıncı	1,5 - 7,0 Bar	1,5 - 7,0 Bar
Ham Su Sıcaklığı	5 - 32 °C	5 - 32 °C
Ortam Sıcaklığı	5 - 38 °C	5 - 38 °C
Su Bağlantısı		
Giriş - Çıkış	3/8 QC"	3/8 QC"
Boyut		
Ürün (Yük x Çap)	38,7 x 10,5 cm	38,7 x 10,5 cm
Ağırlık	980 gr	1150 gr
Sipariş Kodu		
Filtre Kodu	AC10010191101	AC10010221101
Valf Kodu	SP10010191101	SP10010191101

UYARILAR & ÖNERİLER

5 bar üzerinde basıncın olduğu yerlerde filtre girişine basınç ayarlayıcı sistem kullanınız.

Mikrobiyolojik olarak güvenli olmayan ve şehir şebeke kaynakları dışında, yeteri kadar dezenfeksiyon koruması olmayan sularda kullanmaktan kaçınınız.

Kapalı ortamlarda, ısı ya da soğuk hava kaynaklarından uzak yerlere monte ediniz.

Müdahalesi kolay, ulaşılabilir yerlere kurulum yapınız. Zeminden en az 6 cm yukarı montaj yapınız.

Filtre öncesine su kapatıcı vana koymaya dikkat ediniz.

Filtre kurulum sonrası maksimum 12 ay kullanılabilir. Zamanında değişim yapılmaması filtreleme kalitesinde problem yaratır ve aynı zamanda sızıntı ve su taşma problemleri yaşanabilir.

